


2. 若松第1～5排水区の整備事業（令和5年7月現在）

◆ 事業概要

若松地区の手賀沼側の区域は、地盤が低く手賀沼水位との差が少ないために、浸水被害が発生しています。このことから、5年確率降雨に対応する雨水排水施設（樋管、ポンプ場、雨水管）の整備を行っています。

樋管及びポンプ場は千葉県が実施する手賀沼湖岸堤整備計画に合わせ整備を進め、平成26年度に5つの樋管と4つのポンプ場全てが完成しました。平成27年度から雨水管の整備に着手しており、今後も雨水管の整備を進めていきます。

排水区面積：36.78ha	事業期間：平成23年度～令和5年度
計画放流量：5.492m ³ /秒	総事業費：約19億円
雨水管整備延長：全体整備延長約1383m（整備済約1181m、整備予定約202m）	

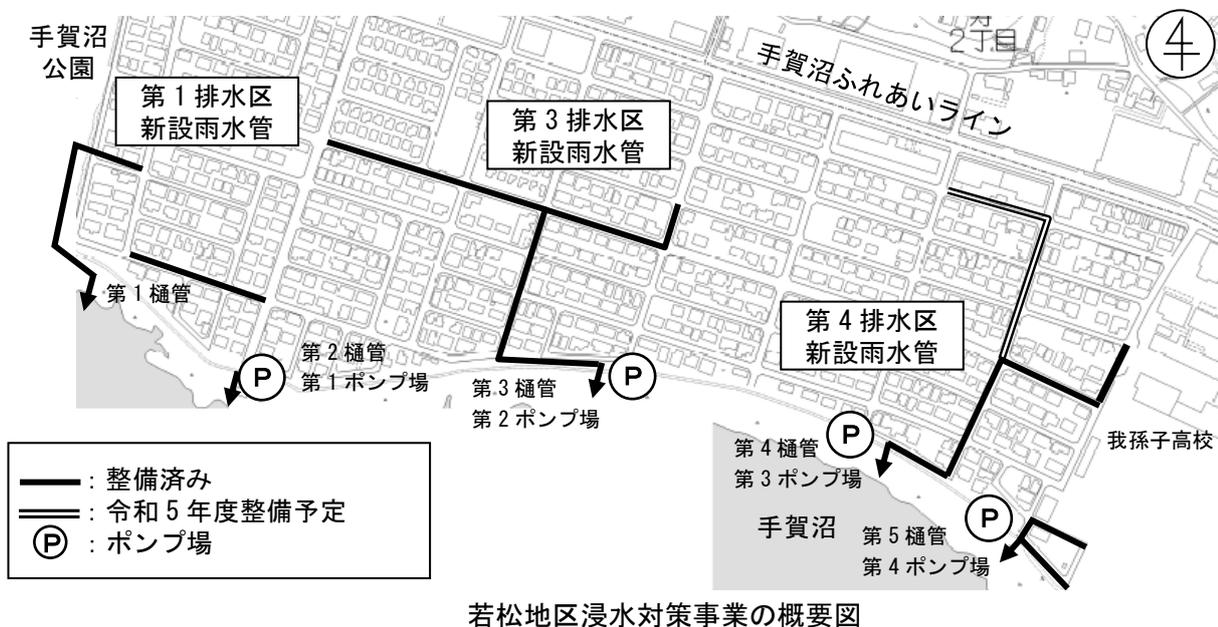

雨水管布設工事の状況



ポンプ場（整備済み）

◆ 令和5年度の実施内容

- ・雨水管布設工事 延長約202m（令和4年度繰越分）
- ・舗装復旧工事