


### 3. 関東排水区の整備事業(我孫子駅北口浸水対策事業)(令和元年度 整備完了)

#### ◆ 事業概要

当該地区は、JR 常磐線我孫子駅と国道 6 号の間に位置し、その地形はすり鉢状となっていることから、台風や突発的な集中豪雨時には、床上浸水が頻繁に発生している浸水常襲地区です。このため、床上浸水被害の解消を目標に、市と関係住民が一体となって貯留施設などの流出抑制対策等の総合的な浸水対策を行う「下水道浸水被害軽減総合計画」を策定し、自助を中心としたソフト対策を推進するとともに、公助のハード対策として、調整池の築造を行いました。


|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| 排水区面積:62.07ha             | 事業期間:平成 22 年度～令和元年度 |
| 調整池容量:1,600m <sup>3</sup> | 総事業費:約 8.6 億円       |

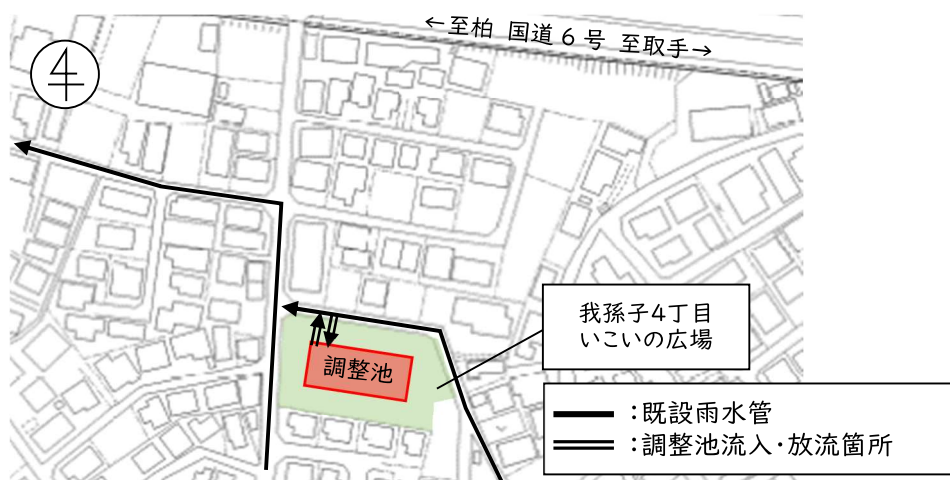

我孫子駅北口浸水対策事業の概要図



我孫子4丁目いこいの広場(調整池上部)

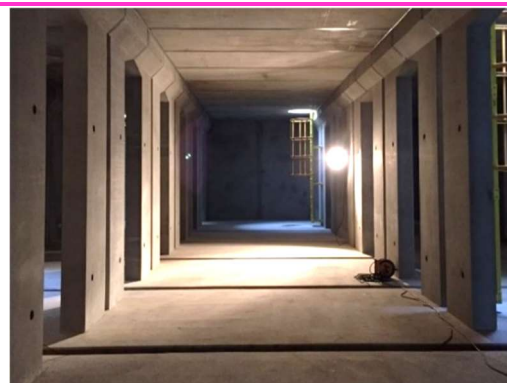

整備後の状況(調整池内部)

#### ◆ 令和8年度の実施内容

下水道浸水被害軽減総合計画による整備は完了しましたが、令和 5 年 9 月の集中豪雨により床上浸水が発生したため、さらなる浸水被害軽減策の検討を行っていきます。

・流出解析による浸水被害軽減策の検討(令和 7 年度～令和 8 年度継続事業)